







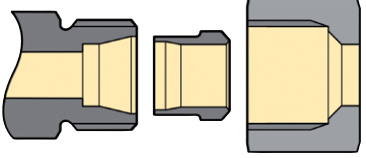



Komponenten • Lösungen • Systeme



Raccords de sortie

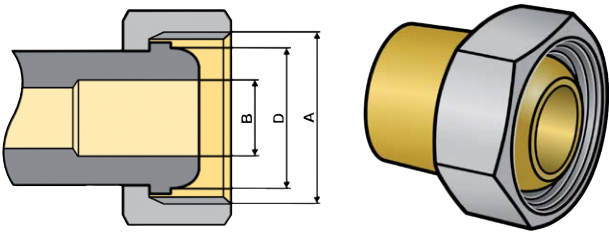
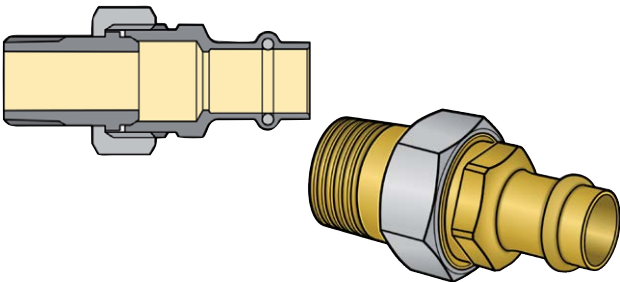
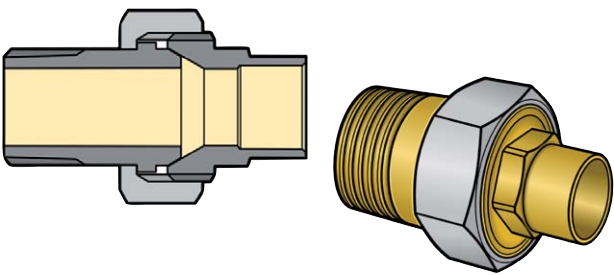
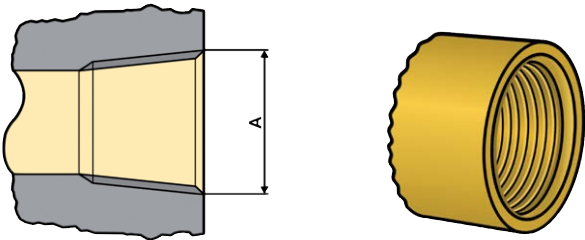
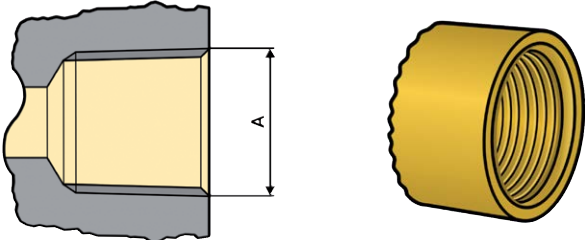
Raccords de sortie

 	Nom commercial	M20 x 1,5 M	A	M20 x 1,5 d
	Désignation selon la norme*	H.1		
	Pays	CH, EU, RU		
 	Nom commercial	Raccord fileté mâle (G 1/2-FD)	A	G 1/2
	Désignation selon la norme*	H.3	B	12,0 mm
	Pays	GR, IT, RU, SI		
 	Nom commercial	Raccord à boule-cône	A	G 1/4 g M G 3/8 g M G 1/2 g M
	Désignation selon la norme*	H.4, H.6, H.5		
	Pays	AT, CH, CZ, DE, PL, RU, SI		
 	Nom commercial	Filetage femelle	A	Rp 1/4 F à Rp 2 F EN 10226-1
	Désignation selon la norme*	H.7		
	Pays	International		
 	Nom commercial	Raccord vissé à bague coupante		olive Ø 12 ouverture de clé 22 olive Ø 15 ouverture de clé 27 olive Ø 18 ouverture de clé 32 olive Ø 22 ouverture de clé 36 olive Ø 28 ouverture de clé 41 olive Ø 35 ouverture de clé 50 olive Ø 8 ouverture de clé 17 olive Ø 10 ouverture de clé 19
	Désignation selon la norme*	H.8 H.9		
	Pays	International		

A = désignation du filetage / B = diamètre minimum / C = longueur de la tétine à visser / D = diamètre maximum
E = diamètre intérieur / F = longueur de filetage

*Désignation selon la norme EN 16129 Annexe H / **Dénomination norme d'usine GOK











Raccords de sortie

	Nom commercial	G 3/4 Écrou-raccord G 1 Écrou-raccord	A	G 3/4 ISO 228-1 G 1 ISO 228-1
	Désignation selon la norme*	H.10	B	14,0 mm 15,0 mm
	Pays	CZ, DE, PL, SI	C	--
			D	21,0 mm 27,5 mm
	Nom commercial	Raccord de séparation à compression (PTV)	15,0 mm x R 1/2 EN 10226-1	
	Désignation selon la norme*	H.10	18,0 mm x R 1/2 EN 10226-1	
	Pays	DE	22,0 mm x R 1/2 EN 10226-1	
	Nom commercial	Raccord de séparation à souder (LTV)	15,0 mm x R 1/2 EN 10226-1	
	Désignation selon la norme*	H.10	18,0 mm x R 1/2 EN 10226-1	
	Pays	CZ, DE, SI	22,0 mm x R 1/2 EN 10226-1	
	Nom commercial	Filetage NPT	A	1/16 NPT F à 2 NPT F ANSI/ASME B.1.20.1
	Désignation selon la norme*	H.11		
	Pays	International		
	Nom commercial	Filetage femelle conique	A	Rc 1/4 F à Rc 2 F EN 10226-2
	Désignation selon la norme*	H.19		
	Pays	International		

A = désignation du filetage / B = diamètre minimum / C = longueur de la tétine à visser / D = diamètre maximum
E = diamètre intérieur / F = longueur de filetage

*Désignation selon la norme EN 16129 Annexe H / **Dénomination norme d'usine GOK

Raccords de sortie

 	Nom commercial	Écrou-raccord M20 x 1,5	A	M20 x 1,5 d	SW 23
	Désignation selon la norme*	H.20			
	Pays	CH, EU, RU			
	Joint d'étanchéité pour matériau	FKM			
 	Nom commercial	Filetage femelle cylindrique	A	G 1/4 F à G 1 F	ISO 228-1
	Désignation selon la norme*	H.22			
	Pays	International			
 	Nom commercial	Tétine à visser (tétine 8-K)	A	--	
	Désignation selon la norme*	H.50	B	8,0 mm	
	Pays	BE, CH, FR, GB, IT, PT, RU, SE, SI	C	max. 24,0 mm	
			D	10,0 mm	
 	Nom commercial	Tétine à visser (tétine 13-L)	A	--	
	Désignation selon la norme*	H.52	B	13,0 mm	
	Pays	BE, CH, FR, GB, PT, RU, SE, SI	C	max. 48,5 mm	
			D	14,0 mm	
 	Nom commercial	Tétine à visser (tétine 8-L)	A	--	
	Désignation selon la norme*	H.53	B	8,0 mm	
	Pays	BE, CH, FR, GB, PT, RU, SE, SI	C	max. 29,5 mm	
			D	10,0 mm	

A = désignation du filetage / B = diamètre minimum / C = longueur de la tétine à visser / D = diamètre maximum
E = diamètre intérieur / F = longueur de filetage

*Désignation selon la norme EN 16129 Annexe H / **Dénomination norme d'usine GOK

Raccords de sortie

	Nom commercial	Tétine à visser (tétine 13-K)	A	--
	Désignation selon la norme*	H.54	B	13,0 mm
	Pays	BE, CH, FR, GB, PT, RU, SE, SI	C	max. 44,5 mm
			D	14,0 mm
	Nom commercial	M22 x 1,5 g et M30 x 1,5 g	A	M22 x 1,5 g M30 x 1,5 g
	Désignation GOK**	Y.1		
	Pays	DE		
	Nom commercial	G 3/4 KN M	A	G 3/4 ISO 228-1
	Désignation GOK**	Y.5	E	16,0 mm
	Pays	DE, PL	F	Longueur de filetage 8,0 mm
	Nom commercial	Grosse bouteille filetage mâle (GF)	A	W21,8 x 1/14 g
	Désignation GOK**	Y.6	B	13,0 mm
	Pays	AT, CZ, DE, DK, FI, PL, RU, SI		

A = désignation du filetage / **B** = diamètre minimum / **C** = longueur de la tétine à visser / **D** = diamètre maximum
E = diamètre intérieur / **F** = longueur de filetage

*Désignation selon la norme EN 16129 Annexe H / **Dénomination norme d'usine GOK