

PRACOVNÍ List**Popis výrobku**

armatura pro odběr plynu

výr.č. 55 212-17 délka měřicí trubky 315

Stavba

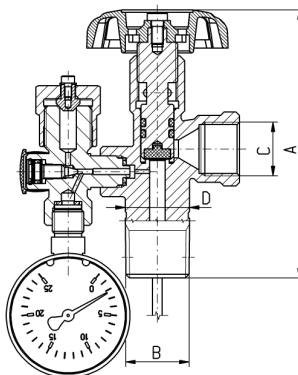
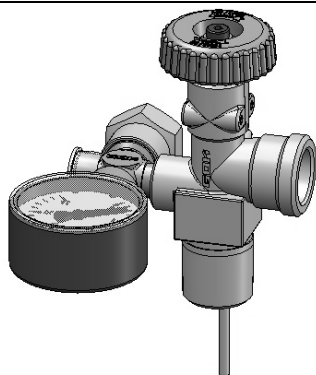
Armaturu rohového tvaru tvoří:

odběrový ventil, měřicí ventil, T-díl s provozním manometrem a přípojka pro zkušební manometr, pro montáž má armatura rozměrné plochy pro klíče SW 27.

Funkce

Odběrový ventil se otevírá pootočením proti směru hodinových ručiček. Zrovna tak i měřicí ventil.

K připojení zkušebního manometru uvolněte nejprve těsnící šroub na uzavírací krytce, pak je možno celou krytku sejmout. Zpětná montáž proběhne v opačném pořadí

MontážArmatura se montuje při momentu $120 \pm 6 \text{ Nm}$ **Tabulka rozměrů**

A = 112 mm

B = $\frac{3}{4}$ " NPT

C = POL i

D = klíč 27

Technické údaje

PS 25 bar)

DN 20

provozní teplota

-20 °C až +50 °C

ČSN 13 3060-1 : 1988

prostředí

Propan – butan

ČSN 13 3060-2 : 1978

material

CW617N

ČSN 13 3005-1 : 1994

nejušší průřez

6,5 mm průměr

ČSN EN 549 : 1997

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH Co KG

Oberebreiter Straße 2-18, D-97340 Marktbreit +49 9332 404-0 Fax +49 9332 404-43

e-mail: info@gok.de Internet: www.gok.de

PRACOVNÍ List**Popis výrobku**

armatura pro odběr plynu

výr.č. 55 212-17 délka měřicí trubky 315

Stavba

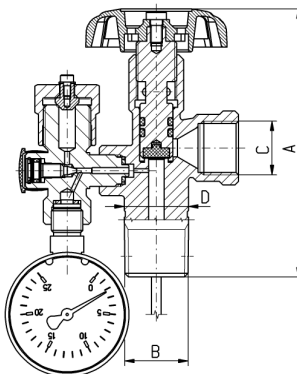
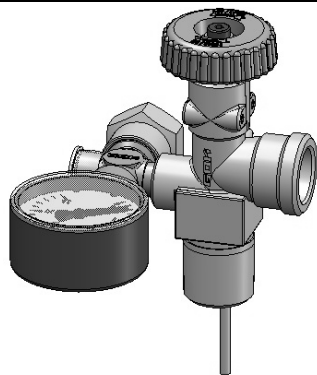
Armaturu rohového tvaru tvoří:

odběrový ventil, měřicí ventil, T-díl s provozním manometrem a přípojka pro zkušební manometr, pro montáž má armatura rozměrné plochy pro klíče SW 27.

Funkce

Odběrový ventil se otevírá pootočením proti směru hodinových ručiček. Zrovna tak i měřicí ventil.

K připojení zkušebního manometru uvolněte nejprve těsnici šroub na uzavírací krytce, pak je možno celou krytku sejmout. Zpětná montáž proběhne v opačném pořadí

MontážArmatura se montuje při momentu $120 \pm 6 \text{ Nm}$ **Tabulka rozměrů**

A = 112 mm

B = $\frac{3}{4}$ " NPT

C = POL i

D = klíč 27

Technické údaje

PS 25 bar)

DN 20

provozní teplota

-20 °C až +50 °C

ČSN 13 3060-1 : 1988

prostředí

propan – butan

ČSN 13 3060-2 : 1978

material

CW617N

ČSN 13 3005-1 : 1994

nejvyšší průřez

6,5 mm průměr

ČSN EN 549 : 1997

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH Co KG

Oberebreiter Straße 2-18, D-97340 Marktbreit +49 9332 404-0 Fax +49 9332 404-43

e-mail: info@gok.de Internet: www.gok.de