


Beiliegenden Anhänger mit Kabelbinder am Hauptabsperrrventil (Kugelhahn) befestigen.



Dies ist ein wichtiger Hinweis für die Inbetriebnahme der Flüssiggas-Anlage

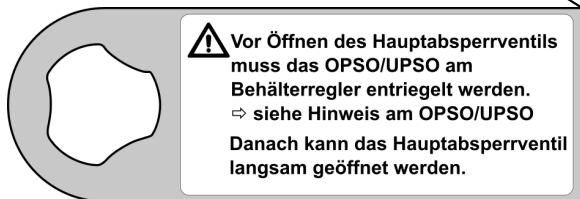