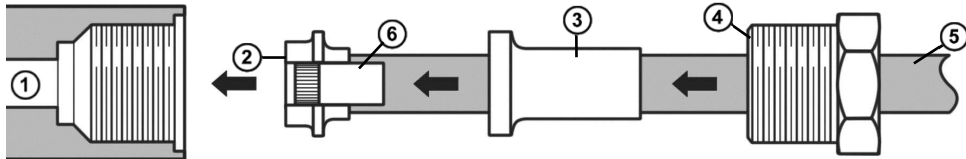


Klemmverbindung des Ausführungstyps G nach EN 12514 Anhang L.

Metallische Klemmringverschraubung für die Verbindung eines Rohres und einer GOK-Armatur mit zylindrischem Innengewinde G 3/8-UA. Maximal zulässiger Druck PS 16 bar.

GOK-Universal-Anschlussgarnituren nur als komplette Baueinheit verwenden! Rohr rechtwinklig absägen. Rohrabschneider oder Trennschleifer nicht verwenden. Rohrenden innen und außen entgraten.



- Gewinde der Druckschraube (4) leicht einölen.
- Dichtkante des Klemmrings (2) sorgfältig behandeln (nicht beschädigen)!
- Druckschraube (4), ggf. Druckhülse (3) (bei 6 und 8 mm Rohr (5)) und Klemmring (2) mit der Anschlagseite Richtung Rohrende aufschieben.
- Druckschraube (4) von Hand bis zum Anschlag von Armaturen-Einschraubloch (1) einstecken, Klemmring (2) und Druckschraube (4) festschrauben.
- Rohr (5) gegen Anschlag im Armaturen-Einschraubloch (1) drücken.
- **Fertigmontage:** Druckschraube um ca. 1 1/2 Umdrehungen mit Gabelschlüssel anziehen, Armaturengehäuse an der Schlüsselfläche mit Gabelschlüssel gegenhalten.



DE






EN



FR



RU

**HINWEIS**

Bei allen dünnwandigen Rohren und weichen Rohrwerkstoffen muss eine Verstärkungshülse ⑥ verwendet werden!

⚠ VORSICHT

Verstärkungshülsen aus Messing dürfen nicht in Aluminiumrohren verwendet werden! **Korrosionsgefahr!**



Weitere Informationen zu **Schneidringverschraubungen** erhalten Sie im Internet unter **www.gok.de/montagehinweise**.

