

Caramatic ConnectClean фильтр со степенью очистки 99%



- 71 781 02 AG M20x1,5 x M20x1,5 UEM
71 781 80 Фильтровальная вставка

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КРАНОВЫЕ БЛОКИ на 2-4 выхода



- 03 750 00 RVS8 x 2 x RVS8 x RVS8
03 751 00 RVS8 x 3 x RVS8 x RVS8
03 752 00 RVS8 x 4 x RVS8 x RVS8

РУЧНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ КРАНЫ MUV



- 02 714 35 RVS8 x RVS8 x RVS8
02 714 36 RVS10 x RVS10 x RVS10

ВРЕЗНЫЕ ГАЗОВО-ВОДЯНЫЕ ЛЮКИ



- 21 731 00 RST8 x быстроръемное соединение
21 733 00 RST8 x быстроръемное соединение

Caramatic BasicOne РЕГУЛЯТОРЫ



- 01 281 05 0,8 кг/час 30 мбар Shell-F x G 1/4 LH
01 280 00 0,8 кг/час 30 мбар KLF x G 1/4 LH



- 01 286 15 1,2 кг/час 30 мбар Shell-F x G 1/4 LH
01 287 00 1,2 кг/час 30 мбар AG M20x1,5 x RVS8



- 01 287 10 1,2 кг/час 30 мбар M20x1,5 x RVS10
01 287 00 1,2 кг/час 30 мбар M20x1,5 x RVS8



- 01 290 00 1,5 кг/час 30 мбар KLF x G 1/4 LH
01 293 05 1,5 кг/час 30 мбар Shell-F x G 1/4 LH

GOK

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОДОМОВ И КАРАВАНОВ ИЗ ГЕРМАНИИ



GOK
NEW
CRASH
Sensor
IMPROVED SAFETY FEATURE



Caramatic TwoControl ПОДОГРЕВ РЕГУЛЯТОРА И УДАЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ



71 300 00 Подогрев регулятора и контроль

Благодаря такому набору можно контролировать переключение стороны отбора газа в баллонной установке. Кроме этого устройство позволяет избежать возможного обмерзания автоматических переключателей или регуляторов, имеющих гнездо для подключения подогревающего устройства.

Senso4s PLUS ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ с приложением для смартфона и планшета



91 902 00 Senso4s PLUS

После соединения весов с приложением производится регулярное измерение уровня, и уже со второго измерения приложение определяет долгосрочный прогноз по потреблению газа. Актуальный уровень заполнения определяется с точностью +/-1%. Senso4s PLUS позволяет делать измерение уровня газа в баллоне даже во время движения и/или наклонном расположении транспортного средства.

Caramatic DriveTwo АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙ КЛАПАН с устройством защиты при аварии



71 823 23 1,5 кг/час 30 мбар горизонтальный

71 823 13 1,5 кг/час 30 мбар вертикальный

Caramatic DriveOne РЕГУЛЯТОРЫ S2SR с устройством защиты при аварии



71 813 13 1,5 кг/час 30 мбар вертикальный

71 813 23 1,5 кг/час 30 мбар горизонтальный

ФИТИНГИ И ШЛАНГИ В АССОРТИМЕНТЕ




Caramatic ConnectDrive С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТЫ ПРИ ПОРЫВЕ ШЛАНГА SBS



71 884 23 Komb.Shell-H x M20x1,5 UEM x 450

71 887 23 Komb.Shell-H x M20x1,5 UEM x 750

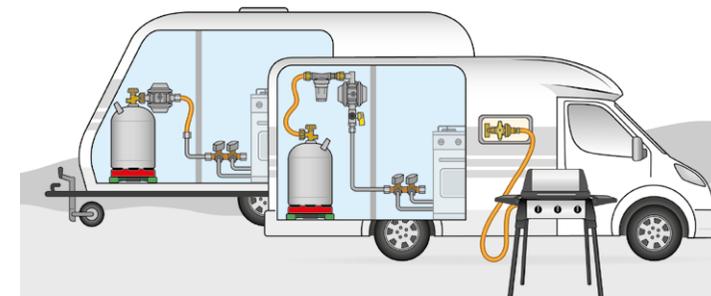

GOK

Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG
Oberbreiter Straße 2-18 • 97340 Marktbreit / Germany
Telefon: +49 9332 404-0 • Telefax: +49 9332 404-49
E-mail: info@gok-online.de • www.gok.de • www.gok-blog.de



Наш представитель