Composants * Solutions * Systèmes

Raccords d’entrée

Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG • **Obernbreiter Straße 2-18** • **97340 Marktbreit / Germany**
Téléphone : **+49 9332 404-0** • Télécopie : **+49 9332 404-49** • E-mail : info@gok.de • www.gok.de • www.gok-blog.de

Raccords d'entrée

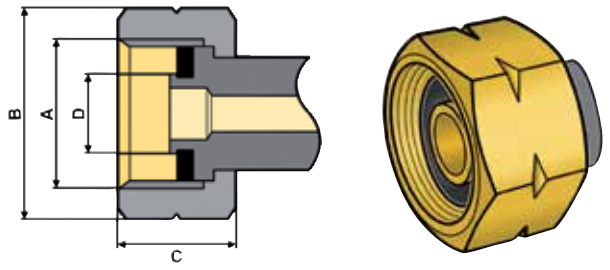

Nom commercial	**Raccord italien (r. ital.)**	A	**W20 x 1/14 g**
Désignation selon la norme*	**G.1**	B	**25,0 mm**
Pays	**AT, GR, IT**	C	**16,0 mm**
Joint d'étanchéité pour matériau	**NBR**	D	**10,5 mm**

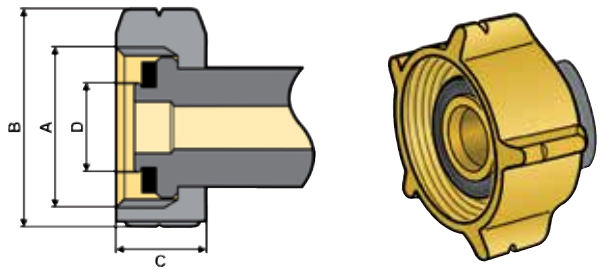

Nom commercial	**FR-Shell (Shell-F)**	A	**21,8 x 1/14 g - 60°**
Désignation selon la norme*	**G.2**	B	**Écrou papillon**
Pays	**BE, CH, FR, RU**	C	**12,5 mm**
Joint d'étanchéité pour matériau	**NBR**	D	**12,2 mm**

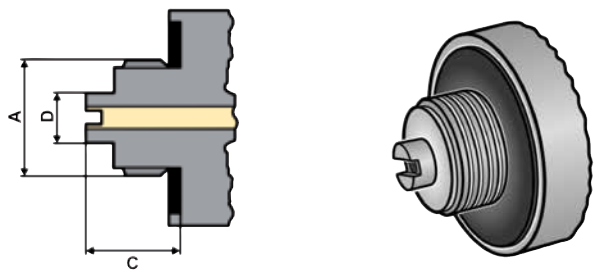

Nom commercial	**GAZ**	A	**M16 x 1,5 d**
Désignation selon la norme*	**G.3**	B	**--**
Pays	**International**	C	**13,6 mm**
Joint d'étanchéité pour matériau	**NBR**	D	**6,5 mm**

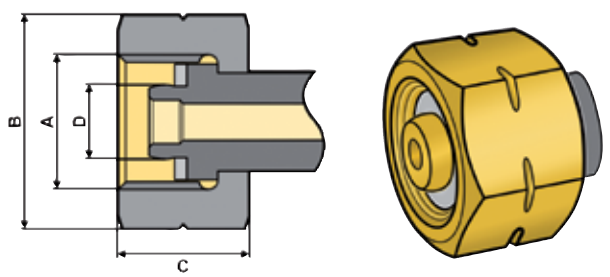

Nom commercial	**Grosse bouteille (GF) Raccord N° 1 (DIN 477)**	A	**W21,8 x 1/14 g**
Désignation selon la norme*	**G.4**	B	**30,0 mm**
Pays	**AT, CZ, DE, DK, FI, PL, RU, SI**	C	**21,0 mm**
Joint d'étanchéité pour matériau	**Aluminium**	D	**11,5 mm**

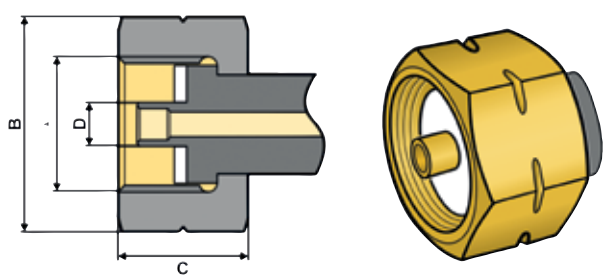

Nom commercial	**Raccord combiné (r. comb.)**	A	**W21,8 x 1/14 g**
Désignation selon la norme*	**G.5 (G.4, G.12)**	B	**30,0 mm**
Pays	**AT, BE, CZ, DE, NL, PL, RU, SI**	C	**21,0 mm**
Joint d'étanchéité pour matériau	**PA**	D	**7,0 mm**

A = désignation filetage / **B** = ouverture de clé hexagonale / **C** = longueur écrou-raccord / **D** = diamètre de la goupille intérieure
E = diamètre intérieur / **F** = longueur de filetage

*Désignation selon EN 16129 Annexe G et EN 15202 / **Désignation norme d'usine GOK

© 2022 / Sous réserve d'erreurs typographiques

Raccords d'entrée

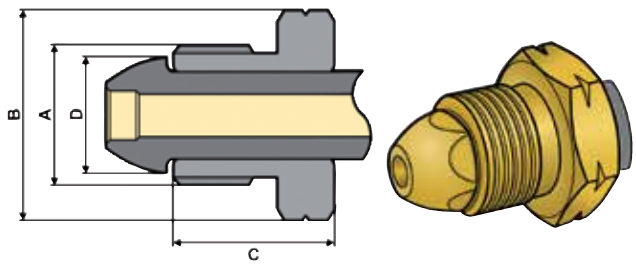

Nom commercial	**British POL (POL anglais)**	A	**G 5/8 g**
Désignation selon la norme*	**G.7**	B	**30,0 mm**
Pays	**GB**	C	**27,0 mm**
Joint d'étanchéité pour matériau	**--**	D	**18,9 mm**

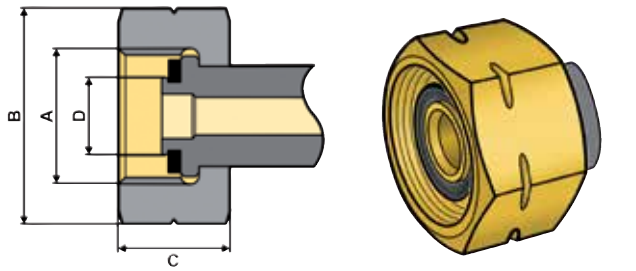

Nom commercial	**Écrou butane Shell (Shell euro)**	A	**W21,8 x 1/14 g**
Désignation selon la norme*	**G.8**	B	**30,0 mm**
Pays	**GB, IE, RU**	C	**18,0 mm**
Joint d'étanchéité pour matériau	**NBR**	D	**12,2 mm**

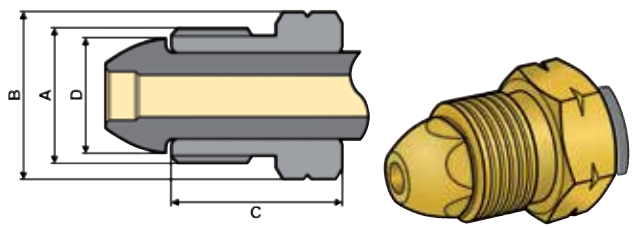

Nom commercial	**US POL (POL)**	A	**0,880-14 NGO-g**
Désignation selon la norme*	**G.9**	B	**24,0 mm**
Pays	**CZ, DE, DK, NO, PL, PT, RU, SE**	C	**28,0 mm**
Joint d'étanchéité pour matériau	**--**	D	**18,9 mm**

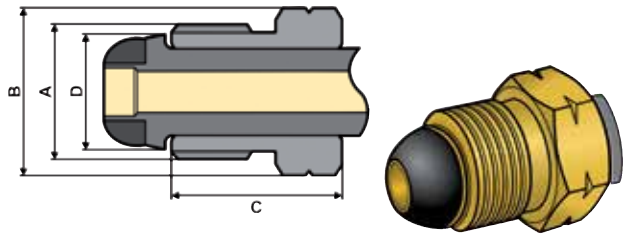

Nom commercial	**POL-soft (POL-WS)**	A	**0,880-14 NGO-g**
Désignation selon la norme*	**G.10**	B	**24,0 mm**
Pays	**BE, NO, PT, SE**	C	**28,0 mm**
Joint d'étanchéité pour matériau	**NBR**	D	**18,9 mm**

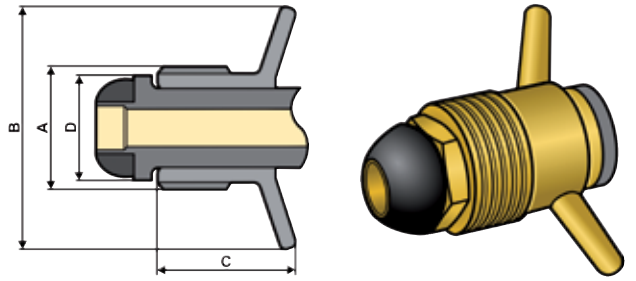

Nom commercial	**POL-soft (POL-WF)**	A	**0,880-14 NGO-g**
Désignation selon la norme*	**G.10**	B	**Vis papillon**
Pays	**SE**	C	**28,0 mm**
Joint d'étanchéité pour matériau	**NBR**	D	**18,9 mm**

A = désignation filetage / **B** = ouverture de clé hexagonale / **C** = longueur écrou-raccord / **D** = diamètre de la goupille intérieure
E = diamètre intérieur / **F** = longueur de filetage

*Désignation selon EN 16129 Annexe G et EN 15202 / **Désignation norme d'usine GOK

© 2022 / Sous réserve d'erreurs typographiques

Raccords d'entrée

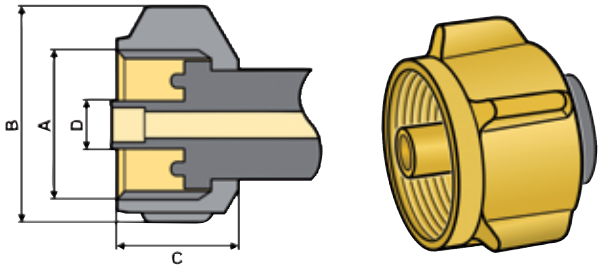

Nom commercial	**Petite bouteille (PTB)**	A	**W21,8 x 1/14 g**
Désignation selon la norme*	**G.12**	B	**Écrou papillon**
Pays	**AT, DE, PL, RU**	C	**18,0 mm**
Joint d'étanchéité pour matériau	**--**	D	**7,0 mm**

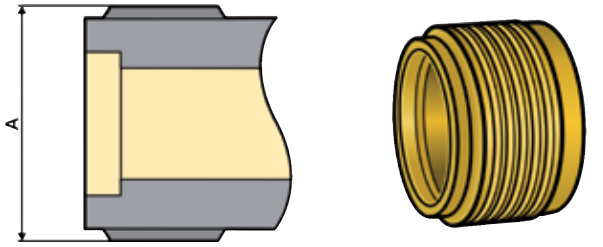

Nom commercial	**M20 x 1,5 M**	A	**(M20 x 1,5 M d)**
Désignation selon la norme*	**G.13**		
Pays	**CH, EU, RU**		

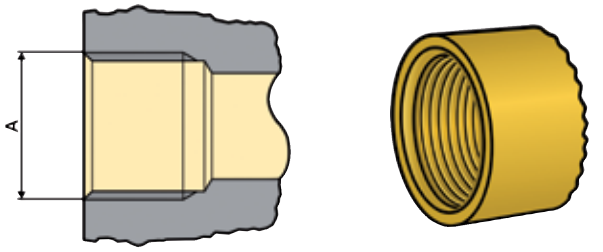

Nom commercial	**Filetage femelle cylindrique**	A	**Rp 1/4 F à Rp 2 F EN 10226-1**
Désignation selon la norme*	**G.14**		
Pays	**International**		
Joint d'étanchéité pour matériau	**--**		

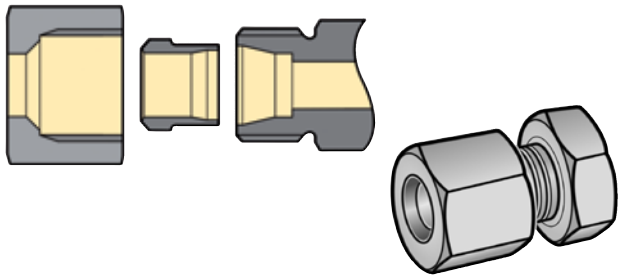

Nom commercial	**Raccord vissé à bague coupante**	**olive Ø 8** **olive Ø 10**	**ouverture de clé 17** **ouverture de clé 19**
Désignation selon la norme*	**G.15** **G.22**	**olive Ø 12** **olive Ø 15** **olive Ø 18**	**ouverture de clé 22** **ouverture de clé 27** **ouverture de clé 32**
Pays	**International**	**olive Ø 22** **olive Ø 28** **olive Ø 35**	**ouverture de clé 36** **ouverture de clé 41** **ouverture de clé 50**
Joint d'étanchéité pour matériau	**--**		

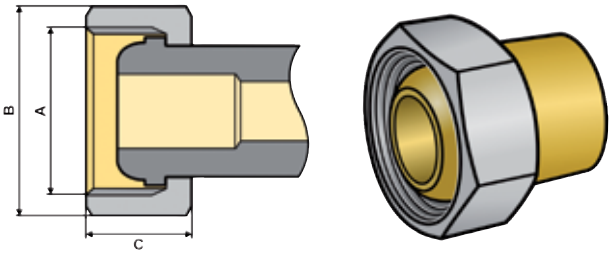

Nom commercial	**G 3/4 Écrou-raccord** **G 1 Écrou-raccord**	A	**G 3/4 ISO 228-1** **G 1 ISO 228-1**
Désignation selon la norme*	**G.16**	B	**30,0 mm** **38,0 mm**
Pays	**DE, PL**	C	**15,0 mm** **17,0 mm**

A = désignation filetage / **B** = ouverture de clé hexagonale / **C** = longueur écrou-raccord / **D** = diamètre de la goupille intérieure
E = diamètre intérieur / **F** = longueur de filetage

*Désignation selon EN 16129 Annexe G et EN 15202 / **Désignation norme d'usine GOK

© 2022 / Sous réserve d'erreurs typographiques

Raccords d'entrée

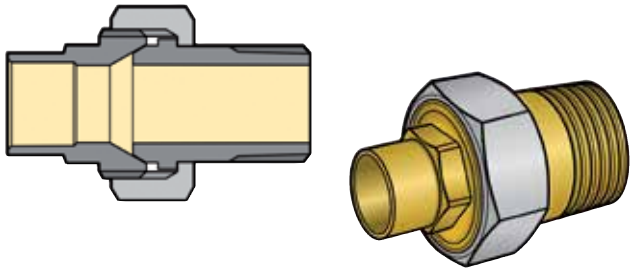

Nom commercial	**Raccord de séparation à souder (LTV)**	**15,0 mm x R 1/2 EN 10226-1** **18,0 mm x R 1/2 EN 10226-1** **22,0 mm x R 1/2 EN 10226-1**
Désignation selon la norme*	**G.16**	
Pays	**CZ, DE, SI**	

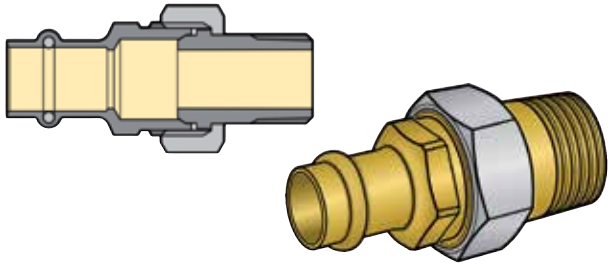

Nom commercial	**Raccord de séparation à compression (PTV)**	**15,0 mm x R 1/2 EN 10226-1** **18,0 mm x R 1/2 EN 10226-1** **22,0 mm x R 1/2 EN 10226-1**
Désignation selon la norme*	**G.16**	
Pays	**DE**	

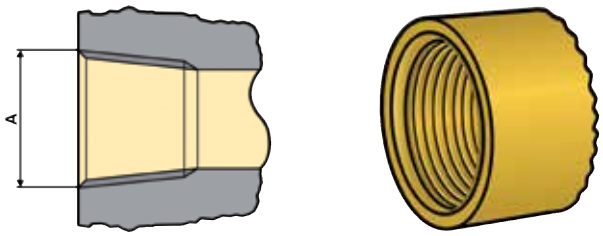

Nom commercial	**Filetage NPT (NPT)**	A	**1/16 NPT F à 2 NPT F ANSI/ASME B.1.20.1**
Désignation selon la norme*	**G.18**		
Pays	**International**		

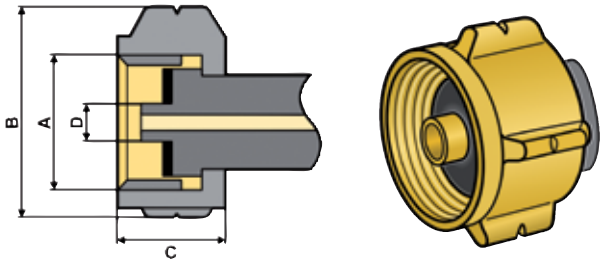

Nom commercial	**Raccord combiné souple (comb. s.)**	A	**W21,8 x 1/14 g**
Désignation selon la norme*	**G.19**	B	**Écrou papillon**
Pays	**DE, ES, RU**	C	**18,0 mm**
Joint d'étanchéité pour matériau	**NBR**	D	**7,0 mm**

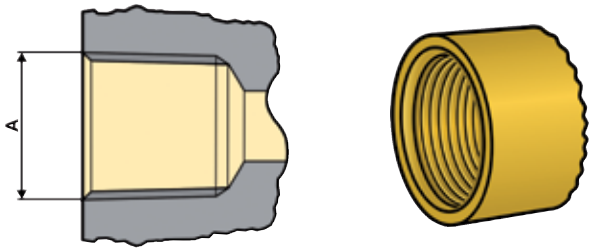

Nom commercial	**Filetage femelle conique**	A	**Rc 1/4 F à Rc 2 F EN 10226-2**
Désignation selon la norme*	**G.23**		
Pays	**International**		
Joint d'étanchéité pour matériau	**--**		

A = désignation filetage / **B** = ouverture de clé hexagonale / **C** = longueur écrou-raccord / **D** = diamètre de la goupille intérieure
E = diamètre intérieur / **F** = longueur de filetage

*Désignation selon EN 16129 Annexe G et EN 15202 / **Désignation norme d'usine GOK

© 2022 / Sous réserve d'erreurs typographiques

Raccords d'entrée





Nom commercial	**Écrou-raccord G 3/8 g**	A	**Écrou-raccord G 3/8 g**
Désignation selon la norme*	**G.25**	B	**19,0 mm**
Pays	**CZ, DE, SI**	C	**16,0 mm**
Joint d'étanchéité pour matériau	**--**	D	**12,5 mm**





Nom commercial	**Primus**	A	**M14 x 1,5 d**
Désignation selon la norme*	**G.32**		
Pays	**FI, GB, PT, SE, NO**		
Joint d'étanchéité pour matériau	**NBR**		





Nom commercial	**Raccord de cartouche (cart. gaz)**	A	**7/16-28 UNEF**
Désignation selon la norme*	**G.35**		
Pays	**International**		
Joint d'étanchéité pour matériau	**NBR**		





Nom commercial	**Écrou-raccord M20 x 1,5**	A	**M20 x 1,5 d**
Désignation selon la norme*	**G.36**	B	**23,0 mm**
Pays	**CH, EU, RU**		
Joint d'étanchéité pour matériau	**FKM**		





Nom commercial	**Filetage femelle cylindrique**	A	**G 1/4 F à G 1 F ISO 228-1**
Désignation selon la norme*	**G.37**		
Pays	**International**		
Joint d'étanchéité pour matériau	**NBR (joint torique)**		

A = désignation filetage / **B** = ouverture de clé hexagonale / **C** = longueur écrou-raccord / **D** = diamètre de la goupille intérieure
E = diamètre intérieur / **F** = longueur de filetage

*Désignation selon EN 16129 Annexe G et EN 15202 / **Désignation norme d'usine GOK

© 2022 / Sous réserve d'erreurs typographiques

Raccords d'entrée

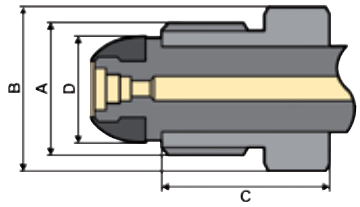

Nom commercial	**China POL (Chin.POL)**	A	**M22 x 1,5 g**
Désignation GOK**	**X.1**	B	**Vis moletée**
Pays	**CN**	C	**24,0 mm**
Joint d'étanchéité pour matériau	**NBR**	D	**19,0 mm**





Nom commercial	**Shell Kombi souple (Komb.Shell-WF)**	A	**W21,8 x 1/14 g**
Désignation GOK**	**X.2**	B	**Écrou papillon**
Pays	**RU**	C	**12,5 mm**
Joint d'étanchéité pour matériau	**NBR**	D	**7,0 mm**





Nom commercial	**Shell Kombi souple (Komb.Shell-WS)**	A	**W21,8 x 1/14 g**
Désignation GOK**	**X.2**	B	**27,0 mm**
Pays	**NL, RU**	C	**14,0 mm**
Joint d'étanchéité pour matériau	**NBR**	D	**7,0 mm**





Nom commercial	**Shell Kombi rigide (Komb.Shell-H)**	A	**W21,8 x 1/14 g**
Désignation GOK**	**X.3**	B	**30,0 mm**
Pays	**RU**	C	**18,0 mm**
Joint d'étanchéité pour matériau	**PA**	D	**7,0 mm**

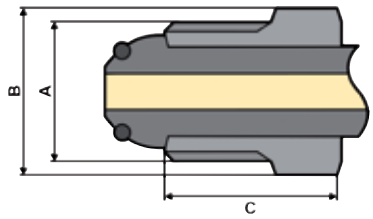



Nom commercial	**POL avec joint torique (POL-O)**	A	**0,880-14 NGO-g**
Désignation GOK**	**X.4**	B	**24,0 mm**
Pays	**NO, PT, SE**	C	**28,0 mm**
Joint d'étanchéité pour matériau	**NBR**		

A = désignation filetage / **B** = ouverture de clé hexagonale / **C** = longueur écrou-raccord / **D** = diamètre de la goupille intérieure
E = diamètre intérieur / **F** = longueur de filetage

*Désignation selon EN 16129 Annexe G et EN 15202 / **Désignation norme d'usine GOK

© 2022 / Sous réserve d'erreurs typographiques

Raccords d'entrée





Nom commercial	**Raccord Shell optimisé (Shell)**	A	**W21,8 x 1/14 g**
Désignation GOK**	**X.7**	B	**27,0 mm**
Pays	**CS, CZ, RU**	C	**14,0 mm**
Joint d'étanchéité pour matériau	**NBR**	D	**12,5 mm**





Nom commercial	**Écrou-raccord FDR G 3/8 g**	A	**G 3/8 g**
Désignation GOK**	**X.8**	B	**Écrou moleté**
Pays	**PL**	C	**15,0 mm**
Joint d'étanchéité pour matériau	**NBR**	D	**9,2 mm**



Nom commercial	**Écrou-raccord FDS G 3/8 g**	A	**G 3/8 g**
Désignation GOK**	**X.8**	B	**19,0 mm**
Pays	**BG, PL, SI**	C	**16,0 mm**
Joint d'étanchéité pour matériau	**NBR**	D	**9,2 mm**





Nom commercial	**Petite bouteille ouverture de clé 27**	A	**W21,8 x 1/14 g**
Désignation GOK**	**X.10**	B	**27,0 mm**
Pays	**PL, RU**	C	**16,0 mm**
Joint d'étanchéité pour matériau	**–**	D	**7,0 mm**





Nom commercial	**G 3/4 KN M**	A	**G 3/4 ISO 228-1**
Désignation GOK**	**X.11**	E	**16,0 mm**
Pays	**DE, PL**	F	**8,0 mm**

A = désignation filetage / **B** = ouverture de clé hexagonale / **C** = longueur écrou-raccord / **D** = diamètre de la goupille intérieure
E = diamètre intérieur / **F** = longueur de filetage

*Désignation selon EN 16129 Annexe G et EN 15202 / **Désignation norme d'usine GOK

© 2022 / Sous réserve d'erreurs typographiques